

SBS Gülleinjektor



- Hervorragend für verschiedene Untergründe geeignet
- Intelligente Konstruktion
- Spur- und bodenfolgende Duo-Elemente
- Kompakte Bauweise und geringes Eigengewicht


Der SBS Gülleinjektor ist speziell zum Düngen von Gras- und Getreidefeldern entwickelt. Der Gülleinjektor ist mit einer verdickten Scheibe und Hydraulikventilen ausgestattet. Dieses Scheibenschlitzgerät ist in drei Arbeitsbreiten von 580 bis 720 Zentimeter erhältlich. Das SBS-Scheibenschlitzgerät verfügt über einen durchdacht konstruierten Hauptrahmen aus Stahlblech mit einem geringen Eigengewicht. Die Duo-Elemente sind spur- und bodenfolgend, wodurch der Gülleinjektor wenig Zugkraft benötigt, was zu einem geringeren Kraftstoffverbrauch führt. Das Duo-Element verringert die Anzahl der Scharnierpunkte, wodurch Einsparungen bei Verschleiß und Instandhaltungen erreicht werden.

Die Gölledüsen haben einen Abstand von 18 Zentimeter zueinander und die Verteilerscheiben verfügen über schmierbare Lager. Die Federspannung der Elemente kann eingestellt werden, sodass der Dünger in der richtigen Tiefe in den Boden eingebracht werden kann. Die verdickte Scheibe schneidet mühelos durch den Boden und verhindert die Ansammlung von Pflanzenresten. Es kann mit einem Sektionsventil gearbeitet werden. Wenn der Gülleinjektor hochgeklappt ist, verfügen die äußeren Elemente über eine Abschirmung.



Technische Daten

Typ	SBS 580-2	SBS 650-2	SBS 720-2
Arbeitsbreite	5,76 m	6,48 m	7,20 m
Anzahl Duo-Elemente	16	18	20
Förderbreite	2,60 m	2,60 m	2,60 m
Transporthöhe	2,85 m	3,10 m	3,45 m
Gewicht	1.300 kg	1.560 kg	1.800 kg

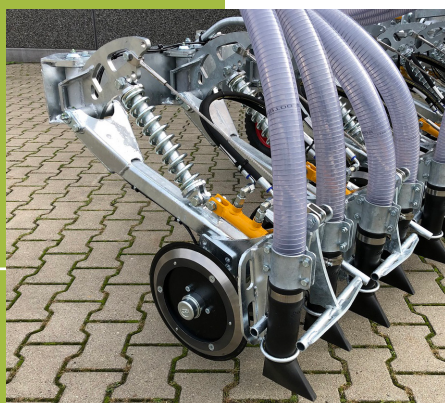

Element

- Zwei Gülleausläufe pro Element, einzeln aufgehängte Elemente mit Spur- und Bodenverfolgung
- Vorschneidscheiben unabhängig voneinander drehend, schmierbare Lagerkonstruktion
- Verschleißfeste Schlitzscheiben aus gehärtetem Stahl mit einem Durchmesser von 300 Millimeter
- Gölledüse und Drosselschlauch in einem (Injektorschuh)
- Federbelastete Vorspannung je Duo-Element, Bodendruck einstellbar
- Standardmäßige hydraulische Ventilen zum Schließen der Sektionen

Merkmale

- Hervorragend für verschiedene Untergründe geeignet.
- Aufgrund der hydraulischen Ventile für verschiedene Pflanzensorten geeignet
- Die Maschine erfordert wenig Zugkraft.
- Lange Lebensdauer dank der Hardox-Scheibe
- Einzigartige Scheibenzusammenstellung sorgt für geringere Emissionen
- Durchgehender Schlauch
- Spur- und Bodenführung
- Elemente mit Federn vorgespannt
- Variable Arbeitstiefe (0-4 Zentimeter) mithilfe zweier höhenverstellbaren Laufräder
- Scheibenabstand 18 Zentimeter, Scheibendurchmesser etwa 300 Millimeter
- Scheiben unabhängig voneinander drehend, schmierbare Lagerkonstruktion

