


SGB Gülleinjektor

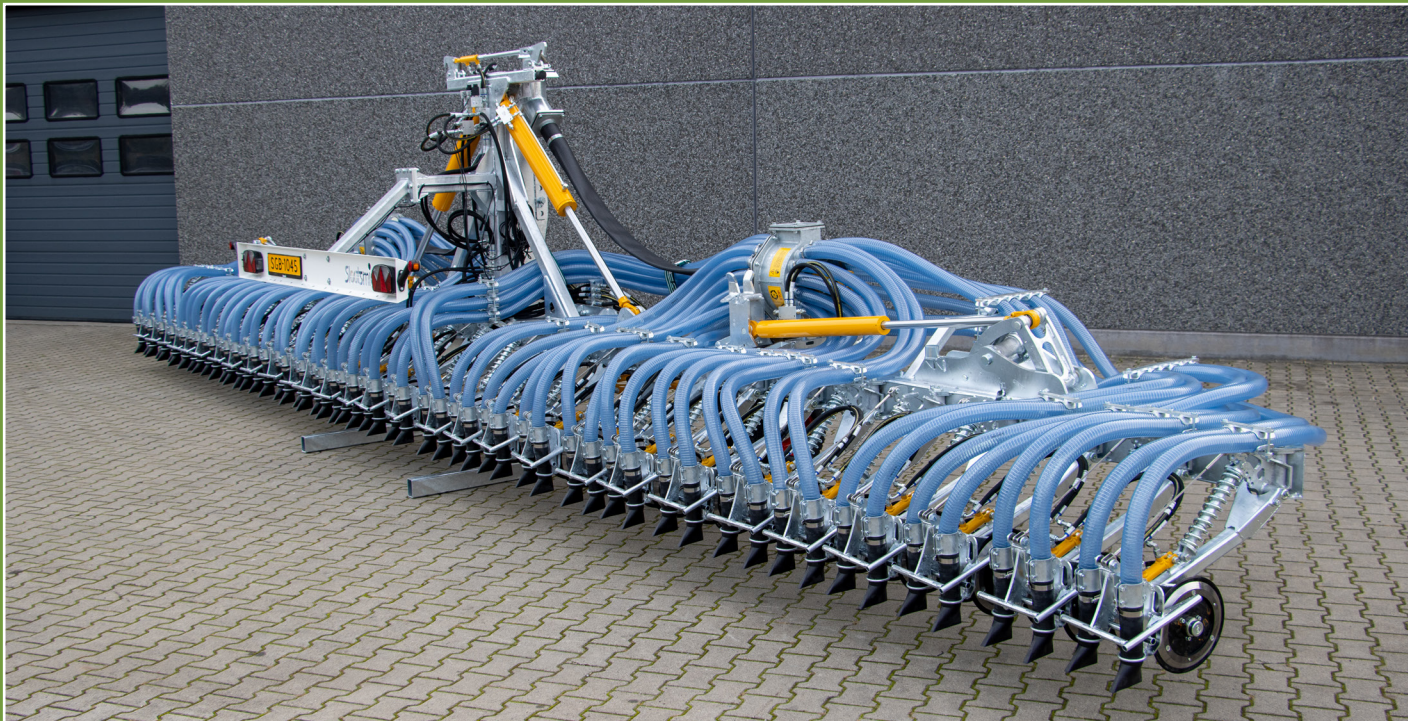

- Hervorragend zur Schleppschlauchdüngung geeignet
- Einsetzbar auf verschiedenen Bodenarten und für verschiedene Pflanzensorten
- Intelligente Konstruktion, geringes Eigengewicht
- Verdickte Scheibe mit Hardox-Verstärkung

Der SGB-Grünlandinjektor von Slootsmid wurde speziell dazu entwickelt, mehrere Pflanzen und Bodentypen düngen zu können, sowohl vor als auch während der Wachstumsperiode. Dieser Grünlandinjektor kann an einen Tank oder ein selbstfahrendes Fahrzeug angebaut werden und eignet sich aufgrund seines geringen Eigengewichts auch hervorragend als Schleppschlauchverteiler. Ein Merkmal des SGB-Gülleinjektors von Slootsmid sind die verschleißfesten Schneidscheiben aus Hardox-Stahl mit einem Durchmesser von 300 Millimeter. Dadurch kann der Gülleinjektor für verschiedene Bodenarten eingesetzt werden und verfügt über eine gute Schneidwirkung. Die Anhäufung von

Ernteresten wird dadurch auf ein Mindestmaß begrenzt und die Gülle wird in der richtigen Tiefe eingebracht.

Der SGB 755 ist mit einem kreuzförmigen Innenwerk von Slootsmid ausgestattet und die SGB 1045 und 1190 mit zwei Duo-Exzenterverteilern von Slootsmid. In Kombination mit den durchgängigen Schläuchen mit Stahlschneidspiral und einem Innendurchmesser von 50 Millimeter sorgt dies für einen perfekten Durchfluss und Verstopfungen werden verhindert. Die spur- und bodenfolgenden Elemente haben alle 18 Zentimeter einen Gülleauslauf. Wenn der Gülleinjektor hochgeklappt ist, verfügen die äußeren Elemente über eine Abschirmung.



Technische Daten

Typ	SGB 755	SGB 900	SGB 1045	SGB 1190
Arbeitsbreite	7,56 m	9,00 m	10,44 m	11,88 m
Anzahl Duo-Elemente	21	25	29	33
Förderbreite	2,95 m	2,95 m	2,95 m	2,95 m
Transporthöhe	3,70 m	3,70 m	3,70 m	3,70 m
Gewicht	2.300 kg	2.600 kg	2.800 kg	3.000 kg

Element

- Duo-Elemente, spur- und bodenfolgend
- Scheiben unabhängig voneinander drehend, schmierbare Lagerkonstruktion
- Verschleißfeste Schneidescheiben aus gehärtetem Stahl mit einem Durchmesser von 300 Millimeter
- Scheibenverstärkung aus Hardox-Stahl für eine garantierte lange Standzeit
- Gülledüse und Drosselschlauch in einem (Injektorschuh)
- Federbelastete Vorspannung je Duo-Element, Bodendruck einstellbar
- Hydraulische Schlauchventile



Merkmale

- Einzigartige und intelligente Konstruktion mit einem geringen Eigengewicht
- Zwei vertikale Slootsmid-Verteiler (50 Millimeter Auslass)
- Durchgängige Schlauchführung
- Vorbereitet zur Schleppschlauchdüngung
- Vollverzinkter Rahmen und Elemente

