


SK Gülleinjektor

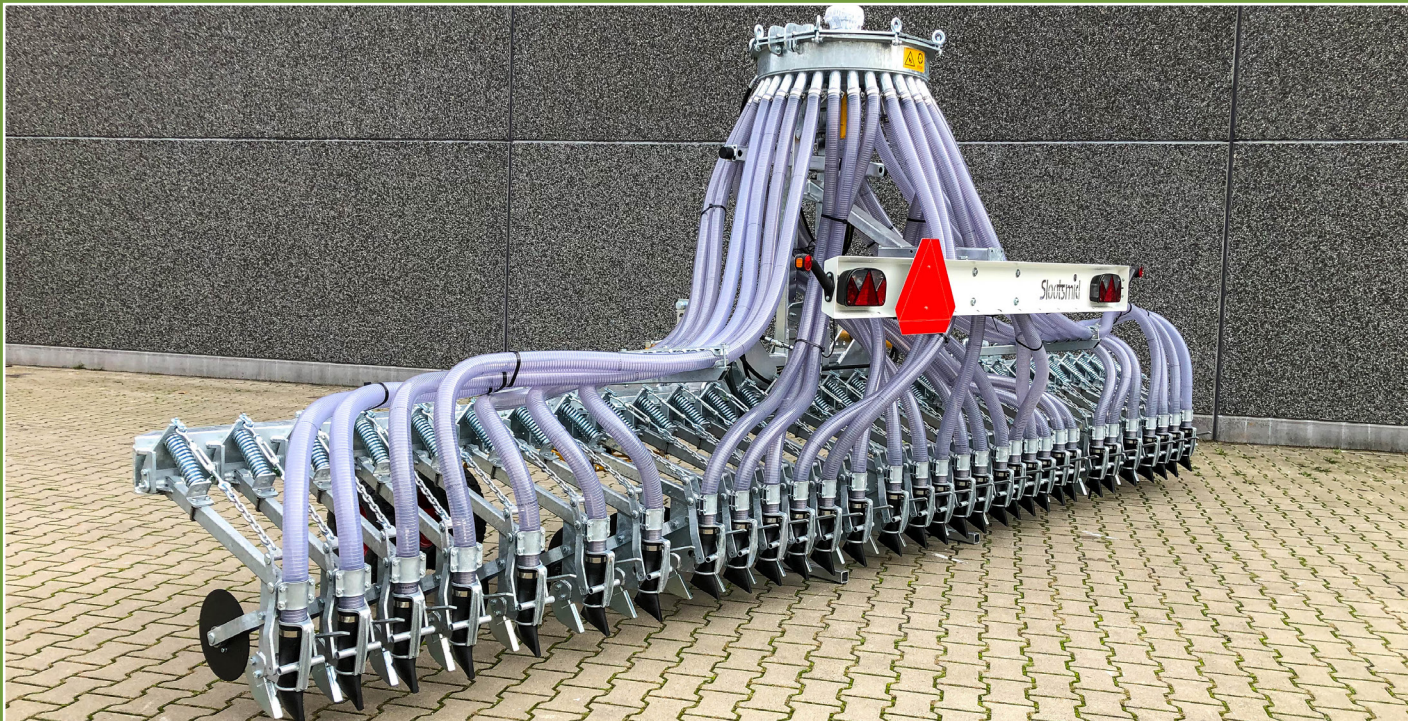

- Kompakte Bauweise und geringes Eigengewicht
- Durchgehende Schläuche
- Spur- und Bodenführungselemente für eine optimale Bodenführung
- Optimale Gülleverwertung

Das SK-2 Scheibenschlitzgerät ist ein solides Scheibenschlitzgerät, das in Arbeitsbreiten von 420 bis 660 Zentimeter erhältlich ist. Der Gülleinjektor sind stabil und langlebig konstruiert und verfügt über wenige Verschleißteile. Dadurch hat die Maschine eine lange Lebensdauer und niedrige Betriebskosten. Dank der spur- und bodenfolgenden Elemente benötigt der Gülleinjektor nur eine geringe Zugkraft. Der Gülleverteiler von Sloodsmid ist hoch angebracht und sorgt für eine präzise und optimale Verteilung über die gesamte Arbeitsbreite. In Kombination mit den einzigartigen durchgängigen Schläuchen mit einem Innendurchmesser von 50 Millimeter sorgt

dies für einen perfekten Durchfluss. Durch die dünne Scheibe dringt der Gülleinjektor mit nur geringem Druck und unter schwierigsten Bedingungen gut in den Boden ein. Die schlanke Schar bildet einen rechteckigen Schlitz und der einzigartige Auslaufgummi sorgt dafür, dass der Schlitz ordentlich gefüllt wird. Dadurch gelangen alle Düngestoffe oben in die Grassode und werden optimal genutzt. Die Gülleausläufe des Elements haben ein Abstand von 20 Zentimeter zueinander. Die Elemente sind durch wartungsarme Scharniere spur- und bodenfolgend aufgehängt. Der Gülleinjektor kann an alle Marken und Typen von Tanks angebracht werden.




Technische Daten

Typ	SK 420-2	SK 500-2	SK 620-2	SK 660-2
Arbeitsbreite	4,20 m	5,00 m	6,20 m	6,60 m
Anzahl Elemente	21	25	31	33
Förderbreite	2,65 m	2,65 m	2,65 m	2,65 m
Transporthöhe	2,30 m	2,45 m	2,99 m	3,19 m
Gewicht	1.010 kg	1.200 kg	1.430 kg	1.525 kg

Element

- Einzeln aufgehängte Elemente mit Spur- und Bodenverfolgung
- Gülledüse und Drosselschlauch in einem
- Elemente verfügen über Schlitzscheiben, Güllekolter und automatische Schließkolter
- Elemente mit Federn vorgespannt
- Elemente auf 20 Zentimeter

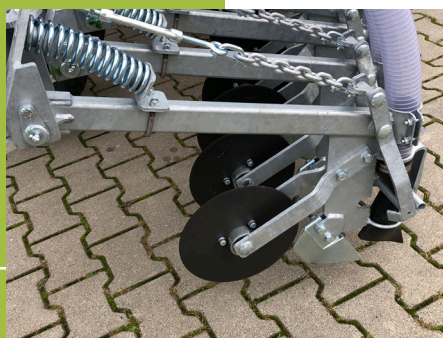

Merkmale

- Leichte Rahmenkonstruktion aus Stahlblech
- Kann an nahezu allen Marken und Typen von Tanks angebracht werden
- Verschiedene Arten von Verteilern möglich
- Automatischer Scheibenschutz
- Durchgehender Schlauch
- Geringe Zugkraft erforderlich
- Elemente sind einzeln aufgehängt, Mittelabstand 20 Zentimeter
- Einzigartige Scheiben- und Scharformung sorgen für geringere Emissionen
- Spur- und Bodenführung
- Elemente verfügen über Schlitzscheiben, Güllekolter und automatische Schließkolter
- Elemente mit Federn vorgespannt
- Variable Arbeitstiefe (0-4 Zentimeter) mithilfe zweier höhenverstellbaren Laufräder

