


SV Gülleinjektor

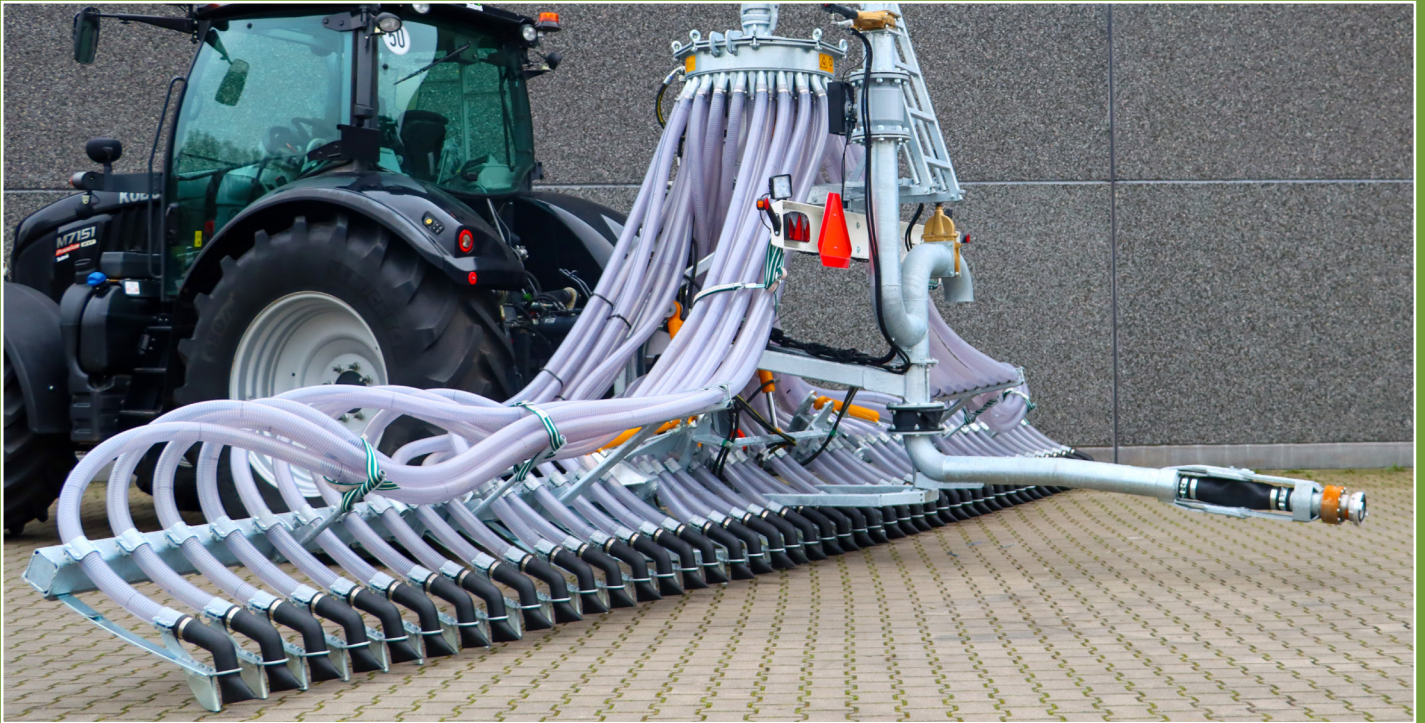

- Wartungsarm
- Integrierte Hubvorrichtung
- Durchgehender Schlauch mit einem Innendurchmesser von 50 Millimeter
- Einstellbarer Bodendruck

Der SV Schleppschlauchverteiler ist ideal für torfige und lehmige Böden geeignet, bei denen Schlitz im Boden nicht gewünscht sind. Der SV Gülleinjektor ist in Arbeitsbreiten von 500 und 900 Zentimeter erhältlich. Der Gülleinjektor ist stabil und langlebig konstruiert und verfügt über wenige Verschleißteile. Dadurch hat die Maschine eine lange Lebensdauer und niedrige Betriebskosten. Dieser Gülleinjektor ist sehr benutzerfreundlich und leicht zu warten. Der SV Gülleinjektor verfügt über eine integrierte Hubvorrichtung, wodurch er keine gesonderte Hubvorrichtung benötigt und einfach an fast allen Marken und Typen von Tanks angebracht werden kann.

Der Gülleverteiler von Sootsmid ist ein schneidender Gülleverteiler, der für eine präzise und optimale Verteilung über die gesamte Arbeitsbreite sorgt. In Kombination mit den durchgängigen Schläuchen mit Stahlspirale und einem Innendurchmesser von 50 Millimeter sorgt dies für einen perfekten Durchfluss und verhindert Verstopfungen. Das Element ist für eine optimale Boden Anpassung mit langen Federblättern ausgestattet. Die Gülleausläufe des Elements haben einen Abstand von 20 Zentimeter zueinander. Durch die verschleißfesten Schleppseile drückt der Gülleinjektor mit nur geringem Druck und unter schwierigsten Bedingungen gut auf den Boden.

Technische Daten

Typ	SV 500	SV 620	SV 700	SV 820	SV 900
Arbeitsbreite	5,00 m	6,20 m	7,00 m	8,20 m	9,00 m
Anzahl Elemente	25	31	35	41	45
Förderbreite	2,75 m	2,75 m	2,75 m	2,75 m	2,75 m
Transporthöhe	2,76 m	2,76 m	2,76 m	3,20 m	3,55 m
Gewicht	985 kg	1.050 kg	1.140 kg	1.255 kg	1.350 kg

Element

- Verschleißfeste Schleppeisen
- Lange Federn für gute Bodenadaptation
- Bodendruck kann von 1 bis 7 Kilogramm eingestellt werden
- Bodenfreiheit zwischen 20 und 30 Zentimeter

Merkmale

- Der SV Schlitzkufenverteiler eignet sich hervorragend für Torf- und Lehmböden.
- Arbeitsbreiten von 5,00 bis 9,00 Meter
- Einfache Konstruktion, kann an nahezu allen Marken und Typen von Tanks angebracht werden
- Vollverzinkter Rahmen und Elemente.
- Geringes Eigengewicht
- Bodendruck pro Element von 1 bis 7 Kilogramm einstellbar.
- Bodenfreiheit zwischen 20 und 30 Zentimeter, abhängig vom eingestellten Bodendruck.
- Elementabstand von 20 Zentimeter Mittelabstand
- Geringe Zugkraft erforderlich
- Wartungsfreundlich und einfach zu bedienen
- Durchlaufende Schläuche mit Stahlspirale und 50 Millimeter Innendurchmesser. Vermeidet Verstopfungen.
- Auch mit Schlepprohr für ein Schleppschlauchsystem lieferbar
- Optional mit Luftventilen erhältlich

