


SVDV Gülleinjektor

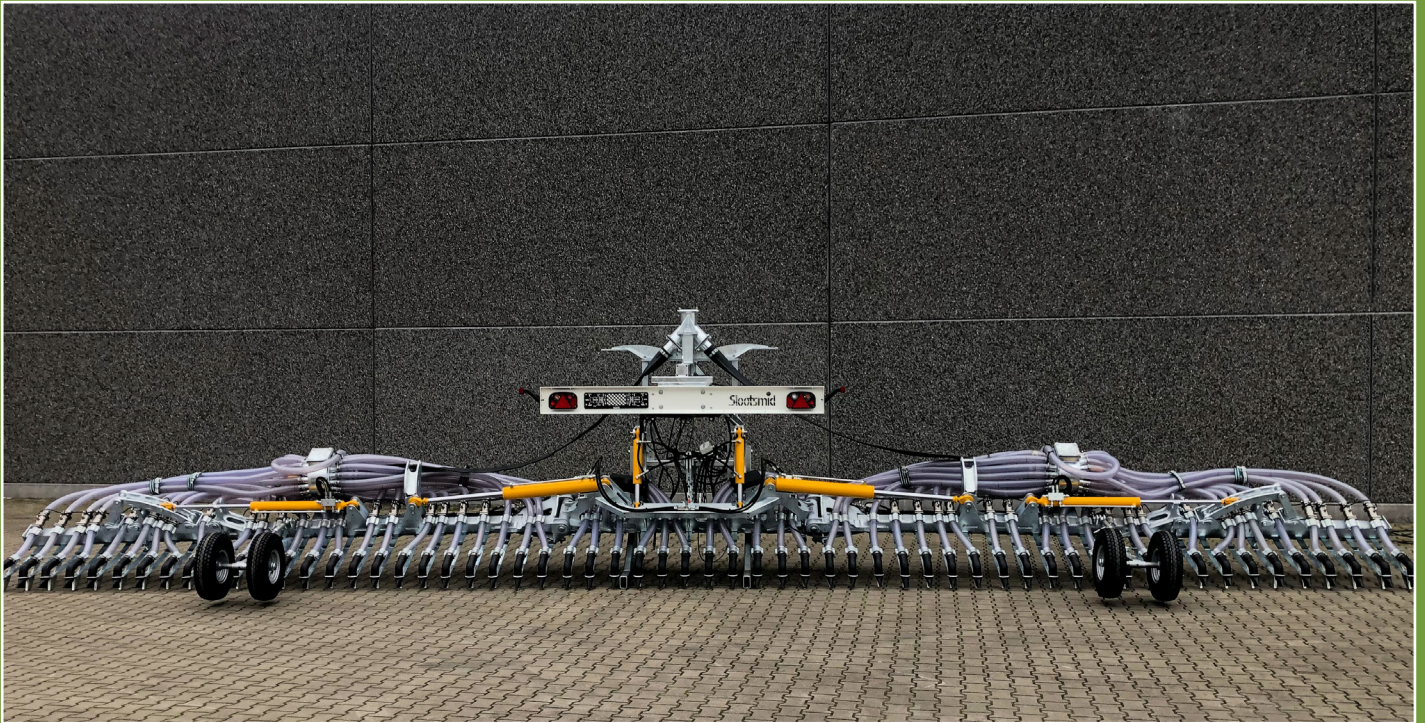


- Wartungsarm
- Integrierte Hubvorrichtung
- 2 vertikale schneidende Gülleverteiler von Slootsmid
- Für Schleppschlauchsystem geeignet

Der SVDV Schlitzkufenverteiler verfügt über dieselben Eigenschaften wie der SV Gülleinjektor, wobei die Maschine aufgrund der größeren Arbeitsbreite robuster ausgeführt ist. Der SVDV Gülleinjektor ist in Arbeitsbreiten von 12 und 15 Meter erhältlich. Der Gülleinjektor verfügt über wenige Verschleißteile, wodurch die Maschine eine lange Lebensdauer und niedrige Betriebskosten hat. Der SVDV Gülleinjektor verfügt über eine integrierte Hubvorrichtung, wodurch er keine gesonderte Hubvorrichtung benötigt und einfach an fast allen Marken und Typen von Tanks angebracht werden kann. Die Endstücke lassen sich hydraulisch hochklappen,


wodurch die Maschine im Transportstand unter 4 Meter und innerhalb der Tankbreite bleibt.

Der SVDV Schlitzkufenverteiler verfügt über zwei vertikal schneidende verteilern von Slootsmid, die eine perfekte Gülleverteilung auf dem Acker über die gesamte Arbeitsbreite der Maschine ermöglichen. Die Gülleverteiler sind so konstruiert, dass sie an allen Ausläufen dauerhaft den gleichen Druck liefern. In Kombination mit den durchgängigen Schläuchen mit Stahlspirale und einem Innendurchmesser von 50 Millimeter sorgt dies für einen perfekten Durchfluss und verhindert Verstopfungen.

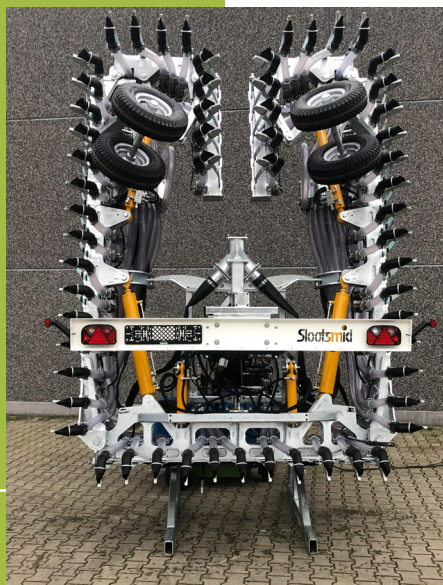

Technische Daten

Typ	SVDV 1200	SVDV 1500
Arbeitsbreite	11,80 m	14,75 m
Anzahl Elemente	59	59
Abstand Elemente	20 cm	25 cm
Förderbreite	2,85 m	2,85 m
Transporthöhe	3,95 m	3,95 m
Gewicht	2.550 kg	2.590 kg

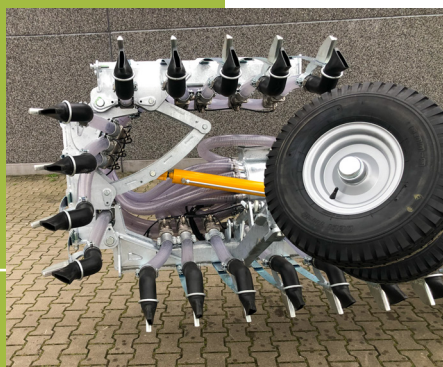

Element

- Verschleißfeste Schleppeisen
- Lange Federn für gute Bodenadaptation
- Bodendruck kann von 1 bis 7 Kilogramm eingestellt werden
- Bodenfrieheit zwischen 20 und 30 Zentimeter



Merkmale

- Vollverzinkter Rahmen und Elemente
- Flache Anbauplatten mit Lochmuster für verschiedene Anbaumöglichkeiten
- Einzigartige Verteilung aufgrund der vertikalen Mini-Duo-Gülleverteiler von Slootsmid
- Robuster Beleuchtungsbalken und Hinweisdreieck für Langsamverkehr
- Satz doppelter Laufräder (2x)
- 6" KKV gerade, oben auf dem Verteiler
- Durchlaufende Schläuche mit Stahlspirale und 50 Millimeter Innendurchmesser. Vermeidet Verstopfungen
- Auch mit Schlepprohr für ein Schleppschlauchsystem lieferbar
- Optional mit Luftventilen erhältlich

