


SZB Gülleinjektor

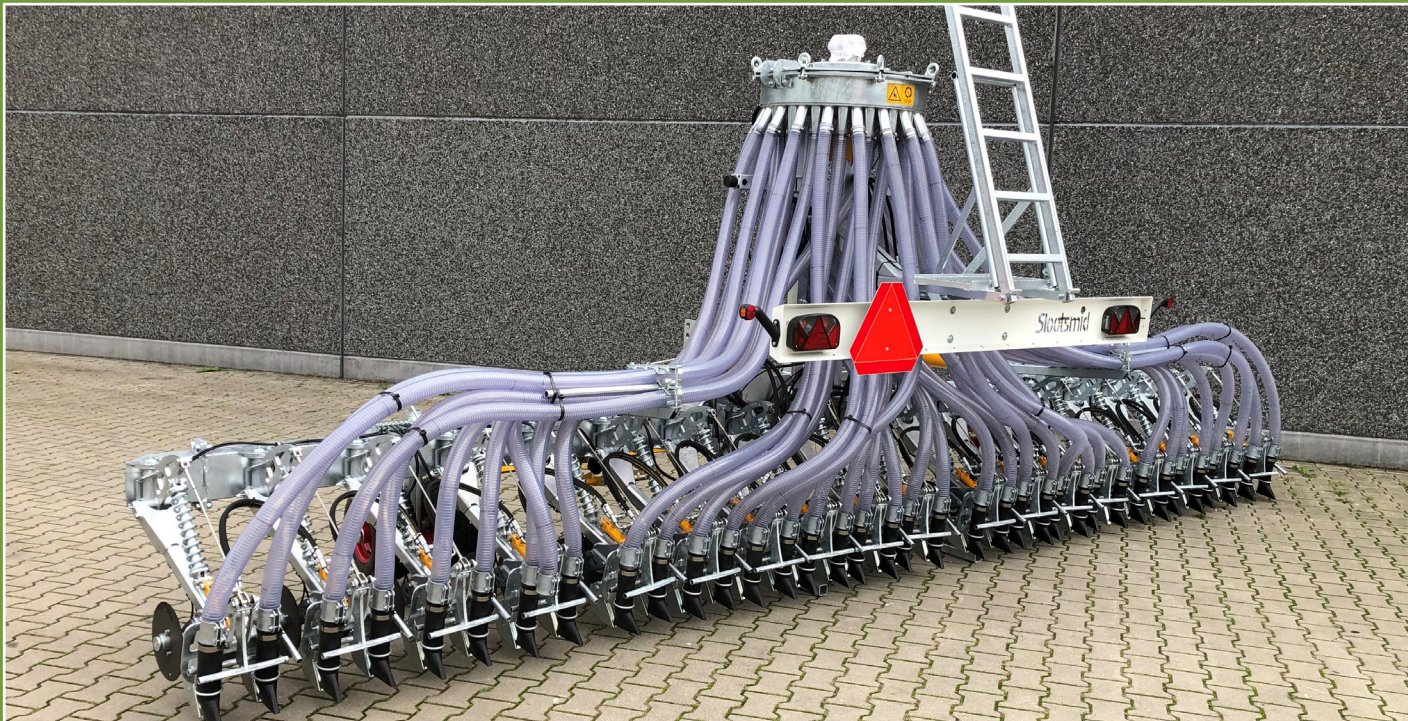

- Intelligente Konstruktion, geringes Eigengewicht
- Spur- und bodenfolgende Duo-Elemente
- Gülleausläufe auf 18 cm Abstand
- Optimale Gülleverwertung

Der SZB Grünlandinjektor eignet sich ideal für den intensiven Einsatz und sorgt für eine optimale Gülleverwertung. Dieses Scheibenschlitzgerät ist in drei Arbeitsbreiten von 580 bis 720 Zentimeter erhältlich. Das SZB-Scheibenschlitzgerät verfügt über einen durchdacht konstruierten Hauptrahmen aus Stahlblech mit einem geringen Eigengewicht. Die Duo-Elemente sind spur- und bodenfolgend, wodurch der Gülleinjektor wenig Zugkraft benötigt, was zu einem geringeren Kraftstoffverbrauch führt. Das Duo-Element verringert die Anzahl der Scharnierpunkte, wodurch Einsparungen bei Verschleiß und Instandhaltungen erreicht werden. Die Gölledüsen haben einen Abstand

von 18 Zentimeter zueinander und die Verteilerscheiben verfügen über schmierbare Lager. Die Federspannung der Elemente kann eingestellt werden, sodass der Dünger in der richtigen Tiefe in den Boden eingebracht werden kann. Die dünne Scheibe sorgt außerdem nur für eine minimale Beschädigung der Sode, wodurch sich das Gras nach dem Düngen schnell wieder erholt. Wird der Gülleinjektor angehoben, wird der Auslaufgummi automatisch mechanisch verschlossen. Optional sind hydraulische Ventile lieferbar, die auch das Schließen von Sektionen ermöglichen. Wenn der Gülleinjektor hochgeklappt ist, verfügen die äußeren Elemente über eine Abschirmung.



Technische Daten

Typ	SZB 580-2	SZB 650-2	SZB 720-2
Arbeitsbreite	5,76 m	6,48 m	7,20 m
Anzahl Duo-Elemente	16	18	20
Förderbreite	2,60 m	2,60 m	2,60 m
Transporthöhe	2,85 m	3,10 m	3,45 m
Gewicht	1.380 kg	1.650 kg	1.900 kg



Element

- Zwei Gülleausläufe pro Element, einzeln aufgehängte Elemente mit Spur- und Bodenverfolgung
- Vorschneidscheiben unabhängig voneinander drehend, schmierbare Lagerkonstruktion
- Verschleißfeste Schlitzscheiben aus gehärtetem Stahl mit einem Durchmesser von 250 Millimeter
- Gölledüse und Drosselschlauch in einem (Injektorschuh)
- Duo-Elemente mit Federn vorgespannt, Bodendruck einstellbar
- Optional mit hydraulischen Ventilen zum Schließen der Sektionen



Merkmale

- Der Gülleinjektor erfordert wenig Zugkraft.
- Einzigartige Scheiben- und Scharformung sorgen für geringere Emissionen
- Durchgehender Schlauch
- Spur- und Bodenführung
- Elemente mit Federn vorgespannt
- Variable Arbeitstiefe (0-4 Zentimeter) mithilfe zweier höhenverstellbaren Laufräder
- Scheibenabstand 18 Zentimeter Scheibendurchmesser etwa 250 Millimeter
- Scheiben unabhängig voneinander drehend, schmierbare Lagerkonstruktion
- Optional mit hydraulischer Vorspannung je Element und mit Hydraulikventilen erhältlich

