



Slootsmid Major

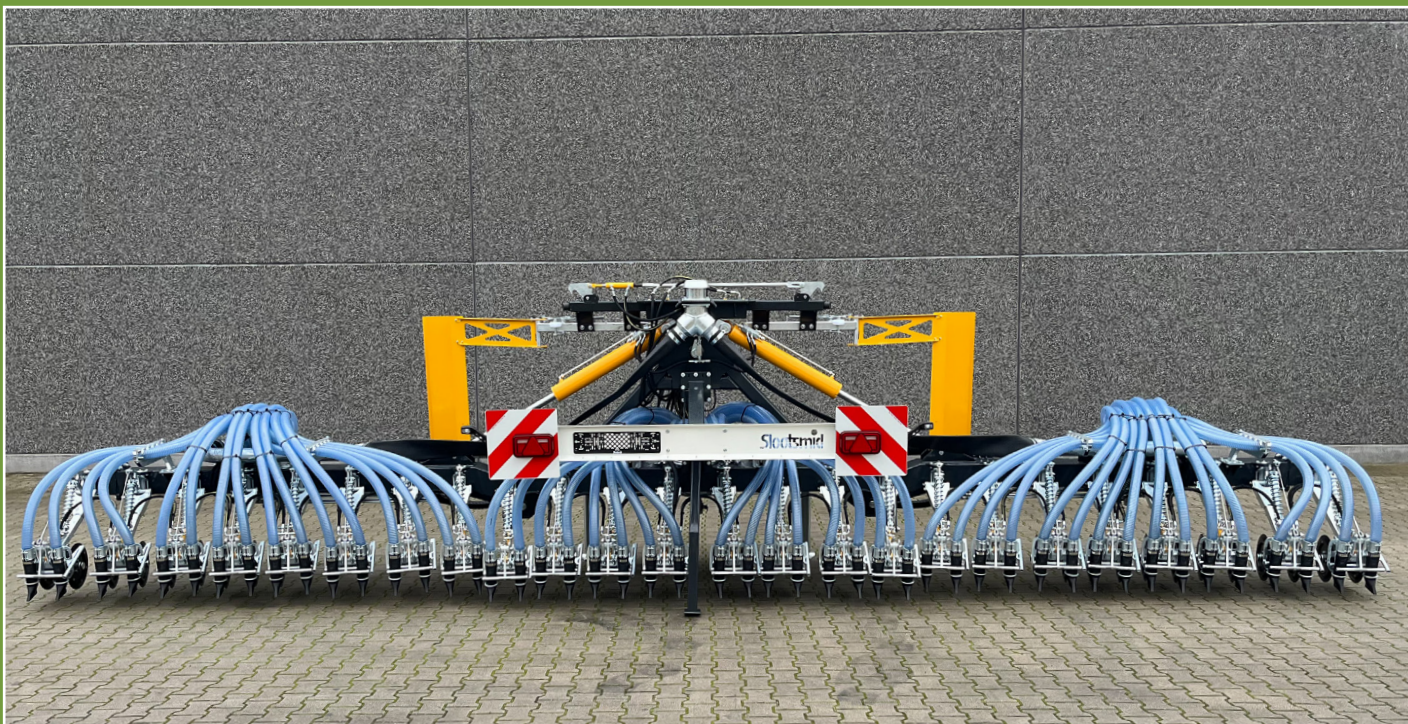

- Exakte Gülleverteilung
- Scheiben mit Gölledüsen auf 18 Zentimeter Abstand
- Hohe Verarbeitungskapazität
- Robuster beschichteter Rahmen

Die Slootsmid Major wurde speziell für den professionellen Anwender entwickelt. Ein robustes beschichtetes Gestell mit einer Arbeitsbreite von 800, 865 oder 940 Zentimeter gewährleistet eine hohe Verarbeitungskapazität. Darüber hinaus ist die Maschine mit den bekannten Duo-Elementen ausgestattet, die sowohl mit einer dünnen Scheibe und einem Schar als auch mit einer verdickten Scheibe ausgerüstet werden können. Aufgrund der intelligenten Konstruktion hat diese Maschine ein geringes Eigengewicht und ist sehr wartungsarm. Der Rahmen kann sich bis zu 10 Grad neigen, wodurch sich die Maschine mühelos an den Boden anpasst. Der Major verfügt über drei

Slootsmid Mini-Exact-Verteiler, die horizontal im Chassis ausgerichtet und mit den Gölledüsen nach oben positioniert sind. Die Verteiler sind miteinander verbunden, sodass immer eine gleichmäßige Druckverteilung auf allen Auslässen gewährleistet ist. Da die Auslässe nach oben gerichtet sind, bleibt das System immer mit Gülle gefüllt, sodass beim Öffnen der hydraulischen Absperrventile sofort Dünger verfügbar ist. Dies ermöglicht eine sehr präzise Gülleausbringung. Die Verbindung zwischen den Verteilern und den Auslässen erfolgt über kontinuierliche Schlauchführung mit einem Innendurchmesser von 50 Millimeter, was für einen guten Durchfluss sorgt.

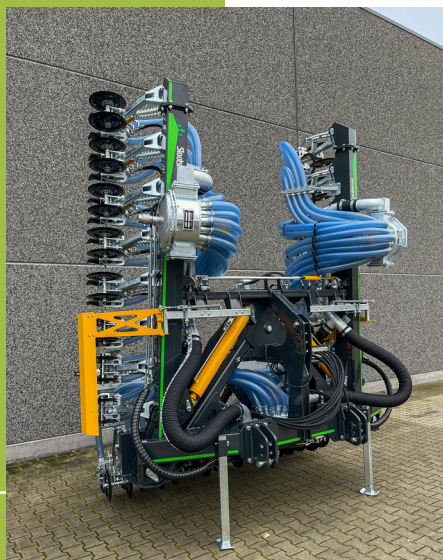

Technische Daten

Typ	Major 800	Major 865	Major 940
Arbeitsbreite	8,00 m	8,64 m	9,36 m
Anzahl Elemente	22	24	26
Transportbreite	2,95 m	2,95 m	2,95 m
Transporthöhe	3,15 m	3,40 m	3,60 m
Gewicht	2.400 kg	2.600 kg	2.850 kg



Elemente

- Zwei Gülldüsen pro Element, Elemente individuell aufgehängt, Spur- und Bodenführung
- Vorschneidscheiben unabhängig voneinander drehend, schmierbare Lagerkonstruktion
- Standardmäßig dünne Scheibe, optional mit Scheibenaufdickung aus Hardox-Stahl für eine garantiert lange Standzeit
- Gülldüse und Drosselschlauch in Einem (Injektorschuh)
- Mechanische Bodendruckeinstellung und hydraulische Absperrventile

Merkmale

- Für den professionelle Anwender
- Hohe Verarbeitungskapazität
- Robuster beschichteter Rahmen
- Optimale Verteilung mit drei Sloatsmid Mini-Exact-Verteilern
- Leichte Konstruktion
- Bodenführung durch schwenkbare Arme
- Wartungsarm

