

SB Eco und SB Profi



- Für alle Bodenarten geeignet
- Einstellbare Arbeitstiefe
- Schwere federnde Zinken
- Für Schleppschlauchsystem geeignet


Die Güllegrubber von Sootsmid sind in Arbeitsbreiten von 325 bis 690 Zentimeter erhältlich. Die Güllegrubber sind stabil und langlebig konstruiert und verfügen über wenige Verschleißteile. Dadurch hat die Maschine eine lange Lebensdauer und niedrige Betriebskosten. Die Rahmen sind vollständig verzinkt, was einen guten Schutz bei schweren Einsatzbedingungen bietet, unter denen die Güllegrubber häufig eingesetzt werden. Die Durchlauföffnung zwischen der vorderen und hinteren Zinkenreihe beträgt 90 Zentimeter. Das verhindert das Ansammeln von Pflanzenresten.

Zwei oder vier höhenverstellbare Stützräder sorgen für die richtige Arbeitstiefe. Güllegrubber von Sootsmid zeichnen sich durch eine genaue Verteilung und emissionsarme Ausbringung der Gülle aus.

Die Gülleinjektoren verfügen über schwere federnde Zinken. Außerdem sind die Gülleinjektoren serienmäßig mit einem kreuzförmigen Innenwerk von Sootsmid ausgestattet. Die speziellen Injektionszinken sorgen in Verbindung mit der durchgängigen Schlauchführung für einen guten Gölledurchfluss. Die verfeinert Gölleverteiung verhindert Wachstumsunterschiede bei den Pflanzen.


Technische Daten

Typ		SB 325 Eco	SB 425 Eco	SB 525 Eco	SB 450 Profi	SB 510 Profi	SB 630 Profi	SB 690 Profi
Arbeitsbreite	25	3,25 m	4,25 m	5,25 m	4,25 m	5,25 m	6,25 m	6,75 m
	30	-	4,50 m	5,10 m	4,50 m	5,10 m	6,30 m	6,90 m
Anzahl Zinken	25	13	17	21	17	21	25	27
	30	-	15	17	15	17	21	23
Förderbreite		3,25 m	2,75 m	2,75 m	2,75 m	2,75 m	2,75 m	2,75 m
Transporthöhe		2,30 m	2,30 m	2,65 m	2,41 m	2,85 m	3,35 m	3,60 m
Gewicht		750 kg	1.200 kg	1.400 kg	1.370 kg	1.610 kg	1.850 kg	2.000 kg

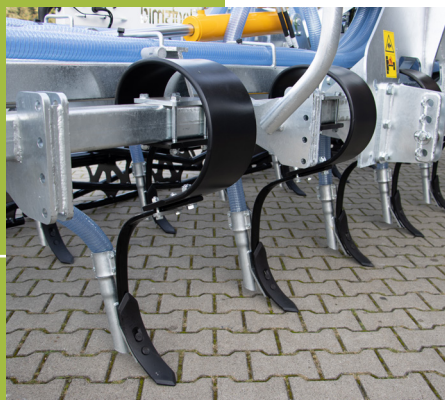

Element

- Zinkenabstand 25 oder 30 Zentimeter Zwei Zinkenreihen
- Hohe Bodenfreiheit
- Schwere federnde Zinken

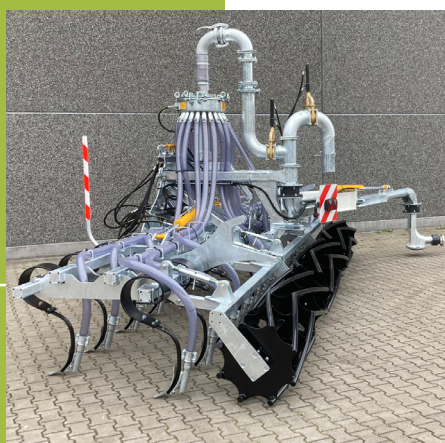

Merkmale

- Hydraulisch angetriebenes, kreuzförmiges Innenwerk
- Höhenverstellbare Laufräder
- Kompletter Beleuchtungsbalken
- Drei- oder Vier-Punkt-Aufhängung
- Vollständig verzinkter Rahmen
- Blanker Schlauch mit 50 Millimeter Stahlspirale
- Hydraulische Transportverriegelung (nicht bei SB Eco)
- Optional mit Luftventilen zum Schließen der Sektionen
- Optional mit Schlepprohr, Krümelwalze und Schleppzinken (nicht bei SB Eco)