

Tauchmixer




- Elektrischer tauchmischer mit einer leistung von 5,5 und 7,5 Kilowatt
- Einfache bedienung
- Hoher schub
- Lange lebensdauer

Der Sootsmid Tauchmixer ist die solide lösung für das effektive Mischen von Gülle in Gülleg-rube. Dank der wartungsfreien Lagerung und des robusten Planetenantriebs ist dieser Mixer hervorragend gegen die harten Bedingungen am Boden des Schachts geschützt.

Die Großen Mixerflügel erzeugen eine kräftige Strömung, wodurch die Gülle schnell und gleichmäßig zu einer homogenen Masse vermischt wird. Die speziell entwickelte Schaufelform arbeitet zudem selbstreinigend, sodass der Mixer langfristig optimale Leistungen erbringt - ganz ohne zusätzliche Wartung. Der mixer ist in einem vollständig geschweißten Edelstahlrahmen von hoher Qualität montiert. Dieser Rahmen garan-

tiert eine lange Lebensdauer und einen stabilen Betrieb. Der Rahmen kann einfach auf einem Schlitten aufgestellt oder direkt an der Schachtwand befestigt werden. So passt der Sootsmid Tauchmixer in nahezu jede neue bestehende Situation. Der Tauchmixer wird über ein übersichtliches Steuergerät bedient. Damit kann der Mixer mühelos gestartet, gestoppt oder die Drehrichtung geändert werden. Für zusätzlichen Bedienkomfort ist eine automatische Zeitschaltung möglich, sodass der Mixer zu vorher festgelegten Zeiten eingeschaltet wird. Darüber hinaus können mehrere Mixer über ein Steuergerät werden - ideal für größere Installationen.

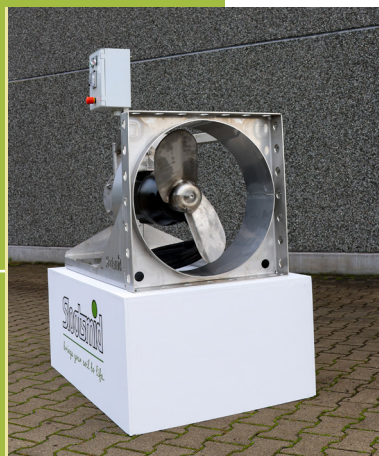

Technische Daten SEM

Typ	5,5 kW mixer	7,5kW mixer
Inhalt Keller	900 - 1.500 m ³	1.400 - 2.350 m ³
Propeller Ø mm.	550	600
U/min.	315	315
Max. Amperezahl	11,8	15,6
Rahmengröße	700 x 700 mm.	700 x 700 mm.

Merkmale

- Tauchmischer mit hoher Staukraft
- Sehr solide gebaut
- Einfach auf vorhandenem Schlitten oder im Rahmen aufzustellen
- Vollständig aus Edelstahl, daher keine Korrosionsprobleme
- Links- und Rechtslauf mit nur einem Knopfdruck
- Lange Lebensdauer
- Lager im Öl, verhindert Trockenlauf
- Zweiflügelige Schubpropeller

Optionen

- Schlitten aus Edelstahl
- Verschiedene Fenstergrößen möglich
- Steuerung mit automatischer Zeitsteuerung
- Mehrere Mixer über ein Steuergerät

