


Luchtafsluiters

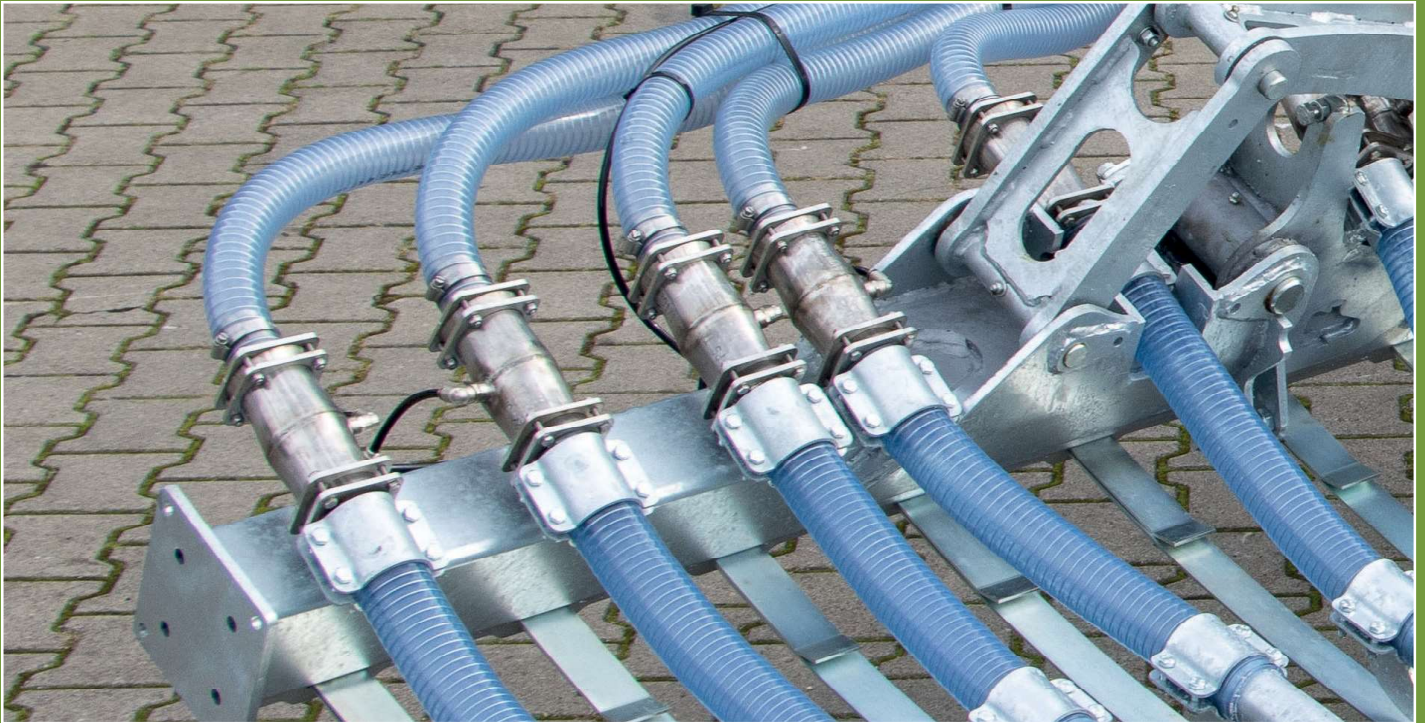

- Volledig RVS, direct op de uitstroombuis te monteren
- Toepasbaar op vrijwel elk type bemester
- Sectie afsluiting d.m.v. lucht
- Eenvoudig te koppelen met GPS besturing

De innovatieve Slootsmid luchtafsluiter voor sectieafsluiting kan direct op de verdeler of voor de uitlopen worden gemonteerd. Deze is gemaakt uit RVS en heeft een doorstroomopening van 50 mm. Deze diameter is bewust gekozen om een maximale doorstroom van mest te garanderen.

Afsluitmechanisme

De rubberslang vormt de binnenvoering van de buis. Op de buis zelf zit een aansluiting om een acht millimeter dikke luchtslang te bevestigen. Een klep tussen de buis en de compressor zet

luchtdruk aan de buitenkant van de rubberslang waardoor de sectie wordt afgesloten.

Secties snel sluiten en openen

Belangrijk is om de druk ook snel weer te kunnen laten ontsnappen zodat de sectie weer opent. Met veel bestaande ventielen duurt het openen lang. Dat is juist waar dit systeem in uitblinkt. De luchtkleppen kunnen worden aangesloten op zowel een 12 als een 24 volts-systeem.

Technische gegevens

Type	Aansluitmaat boven	Montage
RVS luchtafsluiter 40 mm.	40 mm.	Tussen de slang
RVS luchtafsluiter 50 mm.	50 mm.	Tussen de slang
RVS luchtafsluiter 50 mm. 1 tule incl. bouwland uitloop	50 mm.	Op uitstroombuis
RVS luchtafsluiter 50 mm. 1 tule incl. montageflens en 1 con. ring	50 mm.	Universeel



Kenmerken

- Zeer geschikt voor sectie-afsluiting
- Eenvoudige montage tussen de slang (40 of 50 milimeter)
- Geheel in RVS uitgevoerd
- Geen vernauwing
- Montage direct op de injectiebuis mogelijk
- Luchtslang van 8 milimeter
- Geringe luchtdruk benodigd van 0.8 bar
- Luchtventiel 12V of 24V

