

SBS



- Uitermate geschikt voor diverse ondergronden
- Slimme constructie
- Spoor- en bodemvolgende duo-elementen
- Compacte bouw en laag eigen gewicht


De SBS bemester is speciaal ontwikkeld om zowel in gras- als graanland te kunnen bemesten. De bemester is voorzien van een verdikte schijf en hydraulische afsluiters. Deze zodebemester is verkrijgbaar in drie werkbreedtes van 580 tot 720 centimeter. De SBS zodebemester heeft een doordacht geconstrueerd hoofdframe van plaatstaal met een gering eigen gewicht. De duo-elementen zijn spoor- en bodemvolgend, waardoor de bemester weinig trekkracht vraagt en dat resulteert in een lager brandstofverbruik. Het duo-element reduceert het aantal scharnierpunten wat resulteert in een besparing op slijtage en onderhoud.

De mestuitlopen van het element hebben een onderlinge afstand van 18 centimeter en de voorsnijschuiven zijn voorzien van smeerbare lagers. De veerspanning op de elementen is instelbaar, zodat de mest op de juiste diepte in de bodem kan worden gelegd. De verdikte schijf snijdt moeiteloos door de bodem en voorkomt het opstropen van gewasresten. Het is mogelijk om met sectieafsluiting te werken. Als de bemester wordt opgeklapt worden de buitenste elementen voorzien van een afscherming.




Technische gegevens

Type	SBS 580-2	SBS 650-2	SBS 720-2
Werkbreedte	5,76 m	6,48 m	7,20 m
Aantal duo elementen	16	18	20
Transport breedte	2,60 m	2,60 m	2,60 m
Transport hoogte	2,85 m	3,10 m	3,45 m
Gewicht	1.300 kg	1.560 kg	1.800 kg

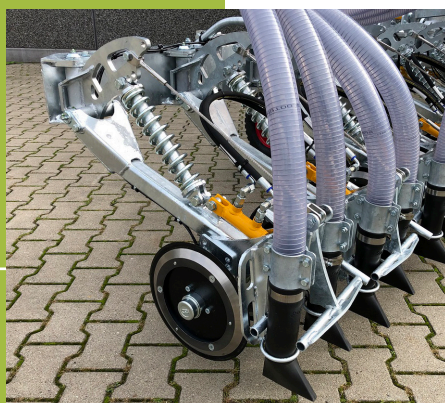

Element

- Twee mestuitlopen per element, elementen individueel opgehangen, spoor- en bodemvolgend
- Voorsnijschijven onafhankelijk draaiend, smeerbare lager constructie
- Slijtvaste voorsnijschijven van gehard staal en een diameter van 300 millimeter
- Mesttuit en afknijpslang is één geheel (uitstroomlaars)
- Veerbelaste voorspanning per duo-element, bodemdruk instelbaar
- Standaard hydraulische afsluiters ten behoeve van sectieafsluiting

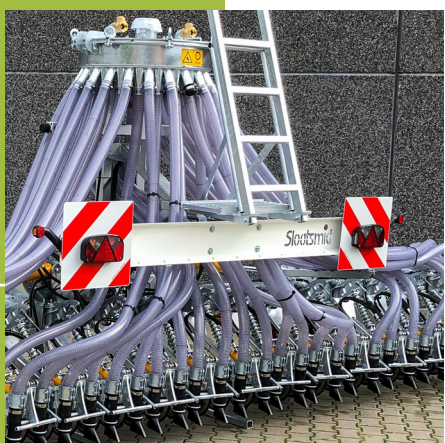

Kenmerken

- Uitermate geschikt voor diverse ondergronden
- Toepasbaar in diverse gewassoorten door middel van de hydraulische afsluiters
- De machine vergt weinig trekkracht
- Lange levensduur door hardox schijf
- Unieke schijfsamenstelling zorgt voor minder uitstoot
- Continu doorlopende slang
- Spoor- en bodemvolgend
- Veerbelaste voorspanning per element
- Variabele werkdiepte (0-4 centimeter) door middel van twee in hoogte verstelbare loopwielen
- Schijfafstand 18 centimeter, schijf diameter rond 300 millimeter
- Schijven onafhankelijk draaiend, smeerbare lagerconstructie

