


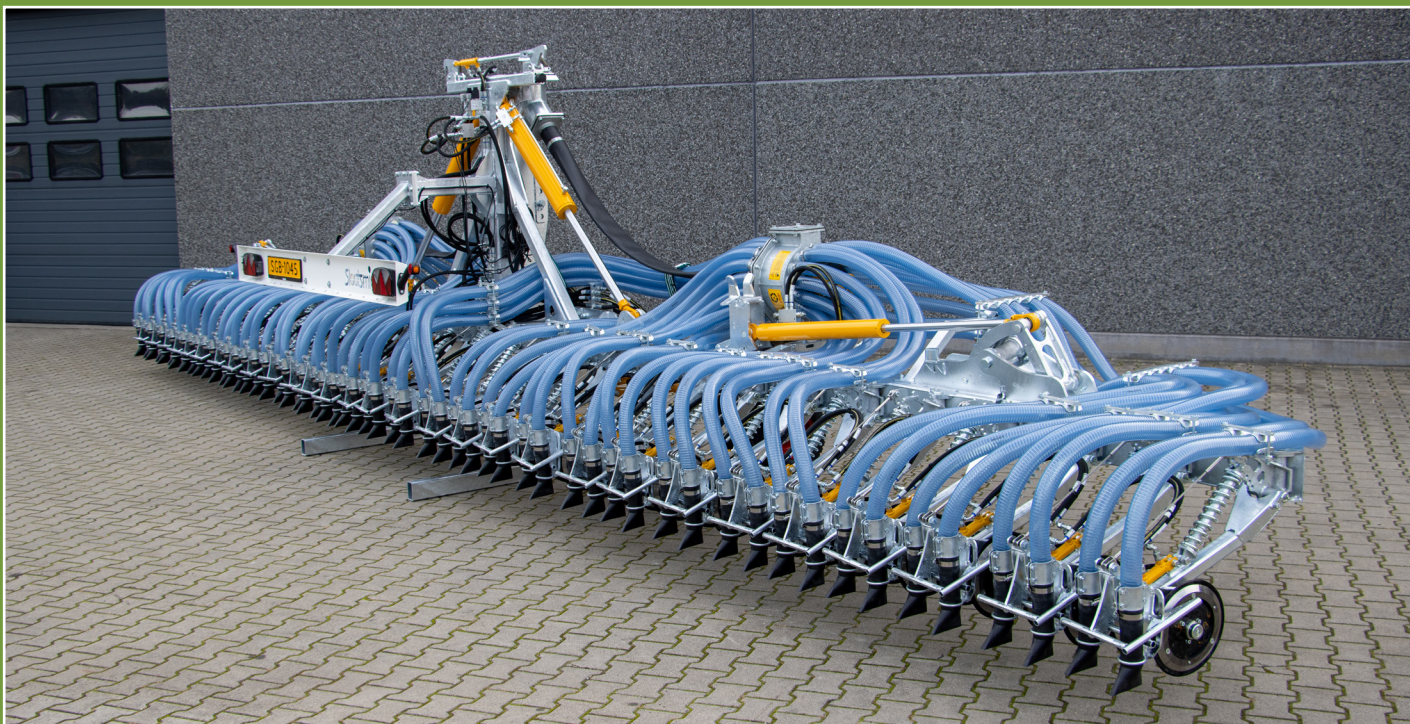


- Uitermate geschikt voor sleepslang bemesten
- Inzetbaar op diverse grondsoorten en gewassen
- Slimme constructie, gering eigen gewicht
- Verdikte schijf met hardox verdikking

De Slootsmid SGB bemester is speciaal ontwikkeld om meerdere gewassen en grondsoorten te kunnen bemesten, zowel voor als tijdens het groeiseizoen. Deze bemester is zowel achter een tank als zelfrijder te monteren en is door zijn lage eigen gewicht ook uitermate geschikt om als sleepslangbemester te worden uitgevoerd. Kenmerk van de Slootsmid SGB bemester zijn de slijtvaste snijschijven van hardox staal met een diameter van 300 millimeter. Hierdoor is de bemester inzetbaar op meerdere grondsoorten en heeft deze een hele mooie snijdende werkgang. Het opstropen van gewasresten wordt daardoor tot een minimum

beperkt en de mest wordt op de juiste diepte ingebracht.

De SGB 755 is uitgerust met een Slootsmid kruisbalkverdeler en de SGB 1045 en 1190 met twee Slootsmid mini duo-excentriekverdelers. Samen met de unieke doorlopende slangen met stalen spiraal en 50 millimeter binnendiameter zorgt dit voor een perfecte doorstroming en worden verstoppingen voorkomen. De spoor- en bodemvolgende elementen hebben elke 18 centimeter een mestuitloop. Als de bemester wordt opgeklapt worden de buitenste elementen voorzien van een afscherming.

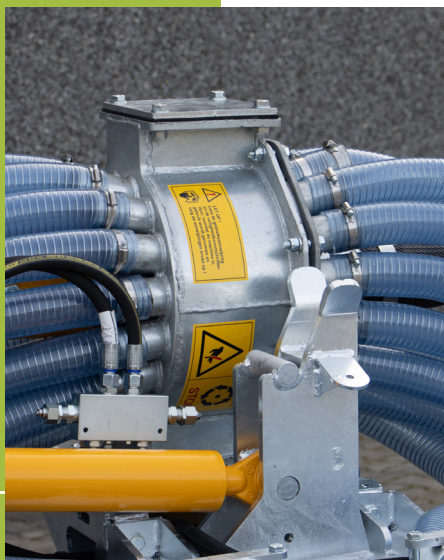

Technische gegevens

Type	SGB 755	SGB 900	SGB 1045	SGB 1190
Werkbreedte	7,56 m	9,00 m	10,44 m	11,88 m
Aantal duo elementen	21	25	29	33
Transport breedte	2,95 m	2,95 m	2,95 m	2,95 m
Transport hoogte	3,70 m	3,70 m	3,70 m	3,70 m
Gewicht	2.300 kg	2.600 kg	2.800 kg	3.000 kg

Element

- Duo-elementen, spoor- en bodemvolgend
- Schijven onafhankelijk draaiend, smeerbare lager constructie
- Slijtvaste snijschijven van gehard staal met een diameter van 300 millimeter
- Schijfverdikking van hardox staal voor gegarandeerde lange stand tijd
- Mesttuit en afknijpslang is één geheel (uitstroomlaars)
- Veer belaste voorspanning per duo-element, bodemdruk instelbaar
- Hydraulische slangafsluiters

Kenmerken

- Unieke en slimme constructie met een laag eigen gewicht
- Twee verticale Slootsmid verdelers (50 millimeter uitloop)
- Doorlopende slangenloop
- Voorbreid op sleepslang bemesten
- Frame en elementen compleet verzinkt

