




- Compacte bouw en laag eigen gewicht
- Doorlopende slangen
- Spoor- en bodemvolgende elementen voor optimale bodemvolging
- Optimale mestbenutting

De SK-2 grasland bemester is een degelijke zodebemester, leverbaar in werkbreedtes van 420 tot 660 centimeter. De bemester is sterk en duurzaam geconstrueerd, heeft weinig slijtdelen, hierdoor heeft de machine een lange levensduur met lage gebruikers kosten. Door de spoor- en bodemvolgende elementen vraagt de bemester weinig trekkracht. De Slootsmid verdeler is hoog geplaatst en zorgt voor een exacte en optimale verdeling over de gehele werkbreedte. Samen met de unieke doorlopende slangen met 50 millimeter binnendiameter zorgt dit voor een perfecte doorstroming. Door de dunne schijf komt de bemester met weinig druk en onder

de zwaarste omstandigheden goed in de bodem. Het slanke kouter maakt een recht-hoekige sleuf en het unieke uitstroomrubber zorgt voor een goede vulling van de sleuf. Hierdoor komen alle meststoffen boven in de zode terecht en worden deze optimaal benut. De mestuitlopen van het element hebben een onderlinge afstand van 20 centimeter. De elementen zijn door middel van onderhoudsarme scharnieren spoor- en bodemvolgend opgehangen. De bemester is achter vrijwel elk merk en type tank te monteren.

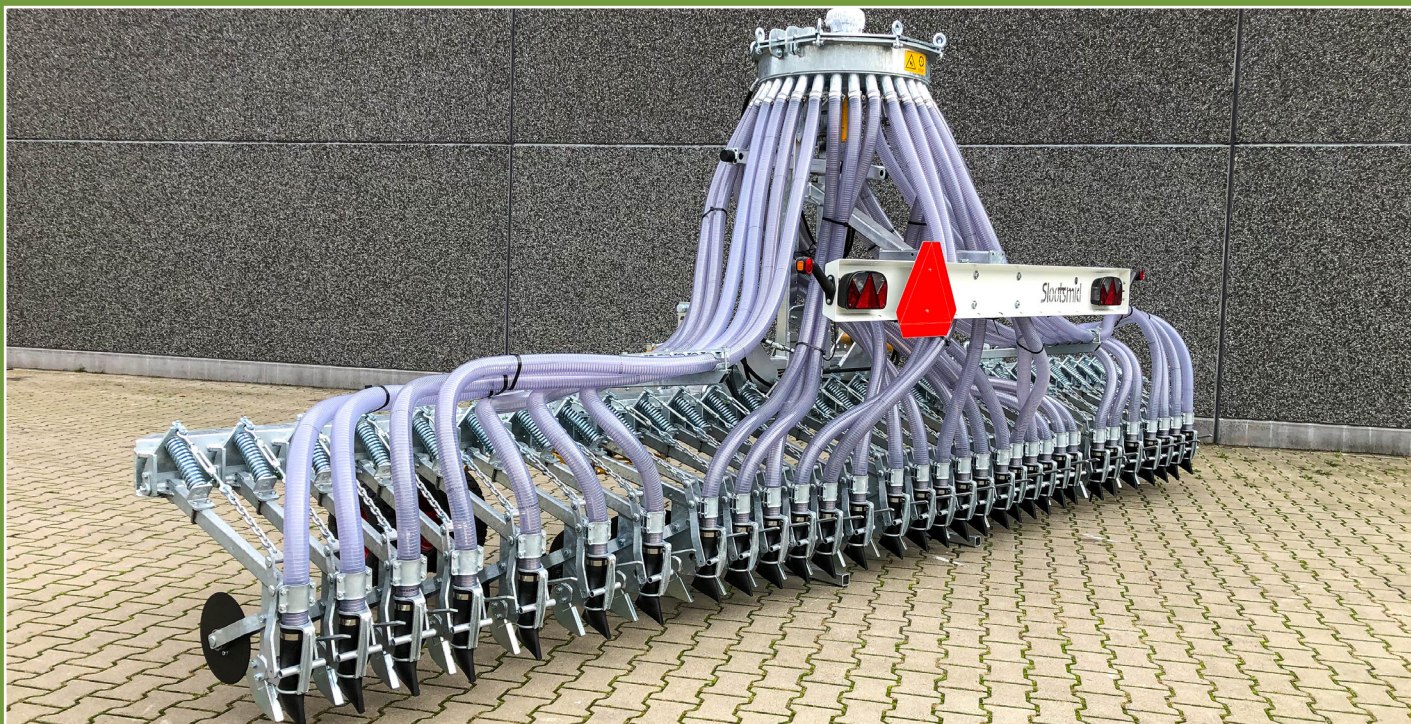


Technische gegevens

Type	SK 420-2	SK 500-2	SK 620-2	SK 660-2
Werkbreedte	4,20 m	5,00 m	6,20 m	6,60 m
Aantal elementen	21	25	31	33
Transport breedte	2,65 m	2,65 m	2,65 m	2,65 m
Transport hoogte	2,30 m	2,45 m	2,99 m	3,19 m
Gewicht	1.010 kg	1.200 kg	1.430 kg	1.525 kg

Element

- Elementen individueel opgehangen, spoor- en bodemvolgend
- Mesttuit en afknijpslang is één geheel
- Elementen zijn voorzien van voorsnijschijven, meskouters en automatische kouterafsluiters
- Veerbelaste voorspanning per element
- Elementen op 20 centimeter

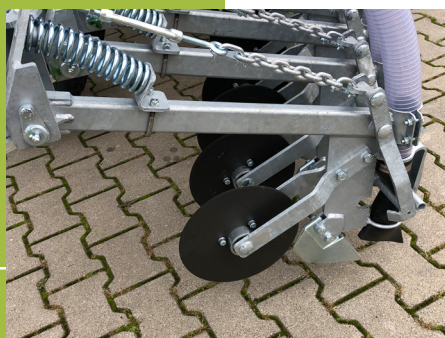

Kenmerken

- Licht geconstrueerde frame constructie uit plaatstaal
- Achter vrijwel elk type tank te monteren
- Verschillende types verdelers mogelijk
- Automatische schijvenafscherming
- Continu doorlopende slang
- Weinig trekkracht benodigd
- Elementen zijn individueel opgehangen h.o.h. 20 centimeter
- Unieke schijf en kouter vorming zorgen voor minder uitstoot
- Spoor- en bodemvolgend
- Elementen zijn voorzien van voorsnijschijven, meskouters en automatische kouterafsluiters
- Veerbelaste voorspanning per element
- Variabele werkdiepte (0-4 centimeter) door middel van twee in hoogte verstelbare loopwielen

