


# SZB

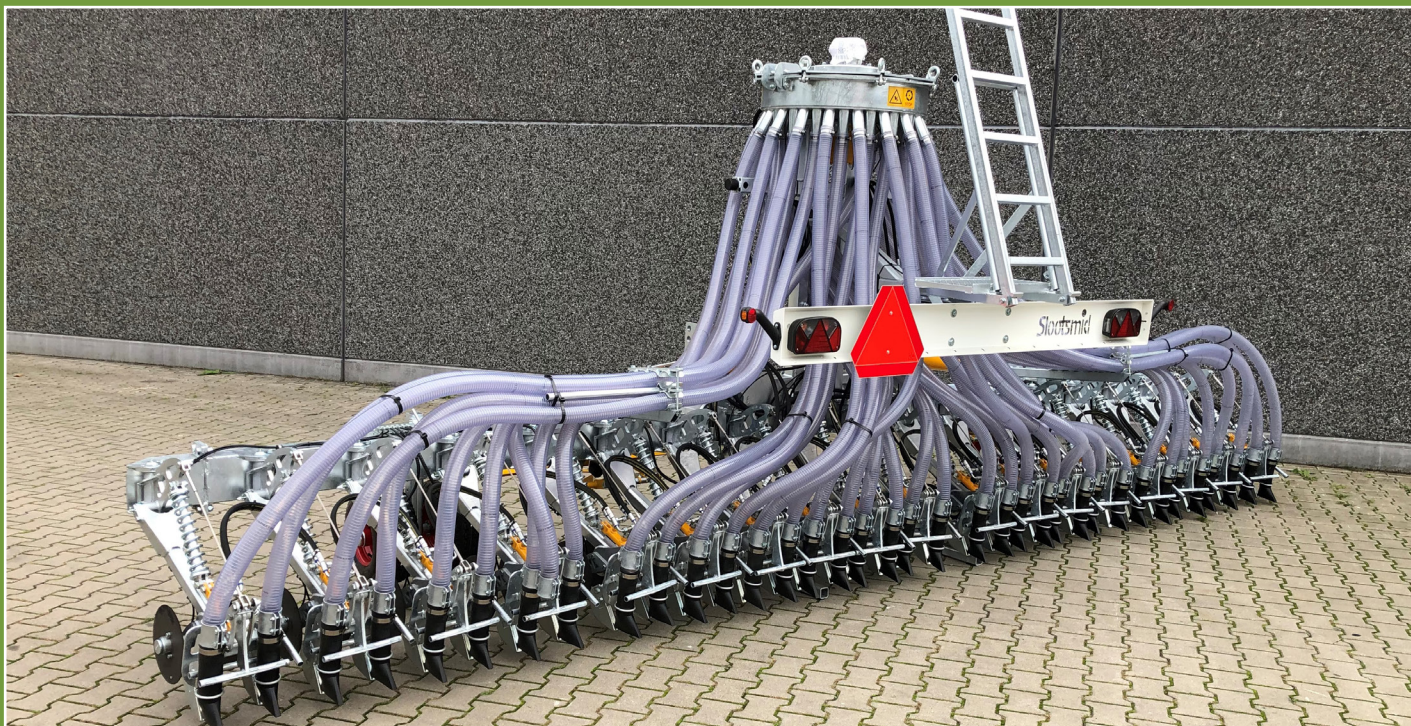

- Slimme constructie, gering eigen gewicht
- Spoor- en bodemvolgende duo-elementen
- Mestuitlopen op 18 centimeter
- Optimale mestbenutting

De SZB graslandbemester is uitermate geschikt voor intensief gebruik en zorgt voor een optimale mestbenutting. Deze zodebemester is verkrijgbaar in drie werkbreedtes van 580 tot 720 centimeter. De SZB zodebemester heeft een doordacht geconstrueerd hoofdframe van plaatstaal met een gering eigen gewicht. De duo-elementen zijn spoor- en bodemvolgend, waardoor de bemester weinig trekkracht vraagt en dat resulteert in een lager brandstofverbruik. Het duo-element reduceert het aantal scharnierpunten wat resulteert in een besparing op slijtage en onderhoud. De mestuitlopen van het element hebben een onderlinge afstand van 18 cen-

timeter en de voorsnijschuiven zijn voorzien van smeerbare lagers. De veerspanning op de elementen is instelbaar, zodat de mest op de juiste diepte in de bodem kan worden gelegd. De dunne schijf zorgt ook voor minimale schade aan de zode, waardoor de grasmat na het bemesten weer snel hersteld. Wanneer de bemester opgetild wordt is het uitstroomrubber automatisch mechanisch afgedicht. Eventuele hydraulische afsluiters zijn optioneel leverbaar, waarbij het ook mogelijk wordt om sectie-afsluiting toe te passen. Als de bemester wordt opgeklapt worden de buitenste elementen voorzien van een afscherming.



## Technische gegevens

| Type                        | SZB 580-2 | SZB 650-2 | SZB 720-2 |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Werkbreedte</b>          | 5,76 m    | 6,48 m    | 7,20 m    |
| <b>Aantal duo elementen</b> | 16        | 18        | 20        |
| <b>Transport breedte</b>    | 2,60 m    | 2,60 m    | 2,60 m    |
| <b>Transport hoogte</b>     | 2,85 m    | 3,10 m    | 3,45 m    |
| <b>Gewicht</b>              | 1.380 kg  | 1.650 kg  | 1.900 kg  |

## Element

- Twee mestuitlopen per element, elementen individueel opgehangen, spoor- en bodemvolgend
- Voorsnijschijven onafhankelijk draaiend, smeerbare lager constructie
- Slijtvaste voorsnijschijven van gehard staal en een diameter van 250 millimeter
- Mesttuit en afknijpslang is één geheel (uitstroomlaars)
- Veerbelaste voorspanning per duo-element, bodemdruk instelbaar
- Optioneel met hydraulische afsluiters ten behoeve van sectieafsluiting

## Kenmerken

- De bemester vergt weinig trekkracht
- Unieke schijf en kouter vorming zorgen voor minder uitstoot
- Continu doorlopende slang
- Spoor- en bodemvolgend
- Veerbelaste voorspanning per element
- Variabele werkdiepte (0-4 centimeter) door middel van twee in hoogte verstelbare loopwielen
- Schijfafstand 18 centimeter, schijf diameter rond 250 millimeter
- Schijven onafhankelijk draaiend, smeerbare lagerconstructie
- Optioneel met hydraulische voorspanning per element en hydraulische afsluiters leverbaar

