

Snijfilters




- Geschikt voor vele doeleinden zoals mesttanks, mestscheider- en decanter installaties
- Voorkomt verstoppingen en verhoogt rendement van verdeler of installatie
- Eenvoudig te onderhouden

Het Slootsmid snijfilter is geschikt voor opbouw op een vacuümtank en pomptank-wagen alsmede voor losse installaties zoals bij een pomp of mestscheider. De optimale constructie van de Slootsmid snijfilters realiseren een goede verkleining en filtering van de meststroom. Grote delen worden in het huis van het filter opgevangen. De stervormige snijmessen die in elkaar grijpen roteren strak langs de snijkam en realiseren een gedwongen meststroom met minimale weerstand. De snijfilters worden met een 6" of 8" aansluiting geleverd. Alle onderdelen zijn eenvoudig toegankelijk en slijtage is tot een

minimum beperkt.

De snijfilters zijn eenvoudig te openen en te reinigen door de beveiligde sluiting op de snijruimte. De losklep is zowel links- als rechtsdraaiend leverbaar. Het huis is vervaardigd uit sterk staal en volledig verzinkt voor een lange levensduur. Het snijfilter kan zowel elektrisch als hydraulisch worden aangedreven, afhankelijk van de gewenste opstelling.

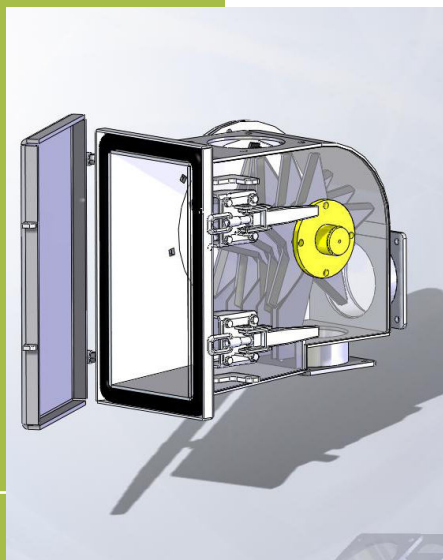

Technische gegevens

Type	SF 6	SF 6E	SF 8	SF 8E
Aansluitmaat	6"	6"	8"	8"
Aandrijving	Hydraulisch	Elektrisch	Hydraulisch	Elektrisch
Opties	Hydraulisch openen/sluiten en rotorbeveiliging	Rotorbeveiliging	Hydraulisch openen/sluiten en rotorbeveiliging	Rotorbeveiliging



Kenmerken

- Snijwerk van mangaanstaal
- Messen gedraaid gemonteerd op zeskantige as
- Messen tweezijdig te gebruiken
- Eenvoudige zijdelingse de- en montage van snijrotor
- Losklep links- of rechtsdraaiend leverbaar
Twee keer inlaat en uitlaat mogelijk
- Minimale onderhoudskosten
- Snijfilters zijn leverbaar met 6" en 8" aansluiting
- Geschikt voor vacuümtank en pomptankwagen
- Eenvoudig te reinigen en in gebruik
- Volledig gegalvaniseerd
- Beschermt de pomp tegen grote, grove en harde delen
- Verlengt de levensduur van de pomp
- Reduceert verstoppingen in de bemester
- Eén model rotorsterren van mangaanstaal omkeerbaar voorzien van scherpe snijhoek gemonteerd op zeskantige as
- Adapter met vetkamer tussen hydromotor en filterhuis ter voorkomen dat mest bij olie kan komen en andersom
Eventuele lekkage is direct waarneembaar
- Zware kam met hoek van mangaanstaal voorkomt restophoping in het filterhuis
- Rotor compleet met hydromotor te demonteren
- Montage aanzuig op 2 plaatsen mogelijk (boven- en zijkant)
- Snijfilter achteraf eenvoudig aan te passen met hydraulisch openen en sluiten (alleen op SF8)
- Elektromotor of hydraulisch aangedreven

