

Verdelers



- Efficiënte, effectieve verdelers
- Leverbaar met kruisbalkrotor, excentrisch snijdende plaat, snijmesses met plaat of als Duo-verdeler met twee excentrische snijdende platen

Kruisbalkverdeler

4-ster kruisbalkrotor met 11 tot en met 54 uitlopen. De uitlopen zijn in één cirkel gelast. Voorzien van een uitwisselbare snijring en contramessen. Uitlopen met 51 millimeter buitendiameter. Inlaatmaat 6".

Verdeler met snijmesses


Verdelerplaat voorzien van 8 of maximaal 12 snijdende messes. Voorzien van 11 tot en met 54 uitlopen. De uitlopen zijn in één cirkel gelast. Voorzien van uitwisselbare snijmesses en plaat. Uitlopen met 51 millimeter buitendiameter. Inlaatmaat 6".

Verdeler met Excentrische snijplaat

Snijdende plaat draait excentrisch op de as en over de snijring. Voorzien van 11 tot en met 54 uitlopen. De uitlopen zijn in één cirkel gelast. Voorzien van uitwisselbare snijring en snijplaat. Uitlopen met 51 millimeter buitendiameter. Inlaatmaat 6".

Duo-Verdeler met excentrische snijplaten

Duo-verdeler verticaal opgesteld met dubbele excentrische snijdende plaat. Uitwisselbare snijringen en snijplaten. Van 32 tot en met 60 uitlopen in één cirkel gelast. Uitlopen 51 millimeter diameter. 4 stuks 6" inlaten. Onderste inlaat is te gebruiken voor montage en opvang grote delen in de mest.

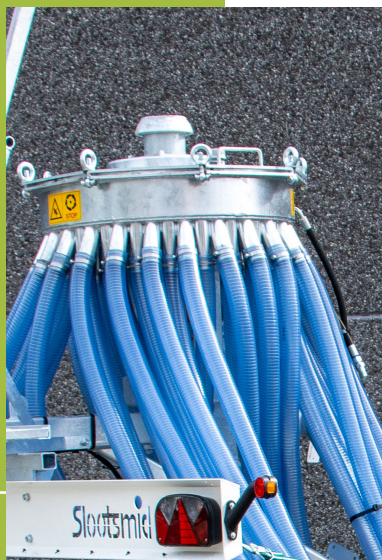

Technische gegevens verdelers

Type	Kruisbalk	Snijplaat	Snijdende messen	Duo-excentriek
Aansluitmaten	4", 5" of 6"	4", 5" of 6"	4", 5" of 6"	6"
Aantal uitlopen	11 t/m 54	11 t/m 54	11 t/m 54	32 t/m 60
Montage	Horizontaal	Horizontaal	Horizontaal	Verticaal



Kenmerken

Bij de Slootsmid verdeler is de hydromotor op een adapter gemonteerd om te voorkomen dat hydrauliekolie bij de mest kan komen. Op de deksel (met uitzondering van de duo-verdeler) kan een 4", 5" of 6" KKV aankoppeling gemonteerd worden. De verdelers zijn compleet volbadverzinkt.



Duo

De Slootsmid verdeler is een zeer kleine snijdende duo verdeler, met haar 100 millimeter grote snijmesses worden bijna alle gewasresten stuks gesneden. De messen worden doormiddel van een veer spanning tegen de sijring gecentreerd, hier mee wordt de voorspanning gewaarborgd.

Dankzij de compacte bouw is de verdeler geschikt om meervoudig op een machine te monteren, standaard is deze uitgevoerd met 51mm mestuitlopen en optioneel met 40 millimeter. De verdeler kan op 3 plekken worden gevoed van mest midden onder, midden boven en door het hard van de verdeler.

De verdeler is leverbaar van 20 t/m 34 uitlopen, standaard aansluitmaat 4".

