


SB Eco en SB Profi

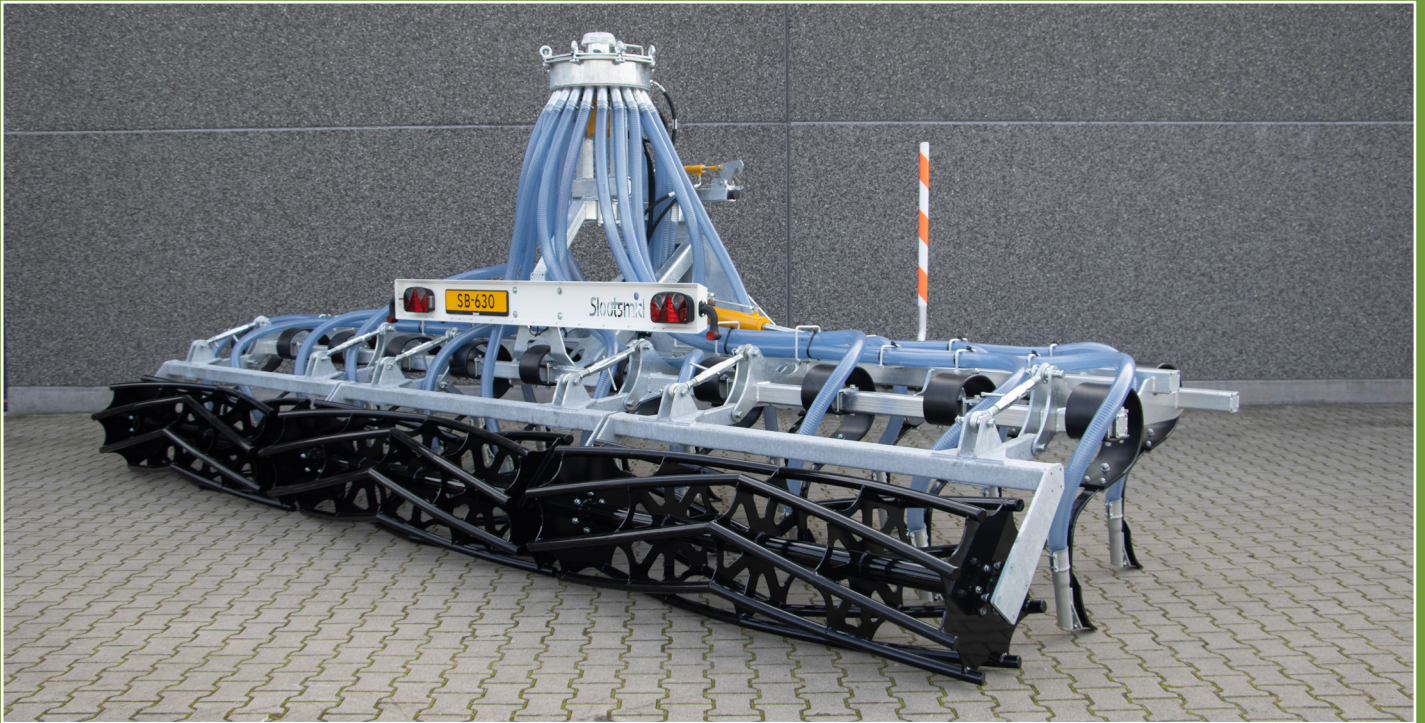

- Geschikt voor alle bodemsoorten
- Instelbare werkdiepte
- Zware verende tanden
- Geschikt voor sleepslangstelsel


De bouwlandbemesters van Slootsmid zijn er in werkbreedtes van 325 tot 690 centimeter. De bouwlandbemesters zijn sterk en duurzaam geconstrueerd en hebben weinig slijtdelen, hierdoor kennen de machines een lange levensduur met lage gebruikerskosten. De frames zijn volledig gegalvaniseerd, dat een goede bescherming biedt tegen de zware omstandigheden waaronder de bouwlandbemesters vaak worden gebruikt. Er is een doorstroom opening van 90 centimeter tussen de voorste en achterste rij tanden. Dit voorkomt het opstropen van gewasresten.

Twee of vier in hoogte verstelbare steunwielen zorgen voor de juiste werkdiepte. Kenmerk van Slootsmid bouwlandbemesters is de nauwkeurige verdeling en emissiearme aanwending van de mest.

De bemesters zijn voorzien van zware verende tanden. Bovendien worden de bemesters standaard uitgerust met een kruisbalkverdeler van Slootsmid. De speciale injectietanden in combinatie met een doorlopende slangenloop zorgen voor een goede doorstroming van de mest. De verfijnde mestverdeling voorkomt groeiverschillen in gewassen.


Technische gegevens

Type		SB 325 Eco	SB 425 Eco	SB 525 Eco	SB 450 Profi	SB 510 Profi	SB 630 Profi	SB 690 Profi
Werkbreedte	25	3,25 m	4,25 m	5,25 m	4,25 m	5,25 m	6,25 m	6,75 m
	30	-	4,50 m	5,10 m	4,50 m	5,10 m	6,30 m	6,90 m
Aantal tanden	25	13	17	21	17	21	25	27
	30	-	15	17	15	17	21	23
Transport breedte		3,25 m	2,75 m	2,75 m	2,75 m	2,75 m	2,75 m	2,75 m
Transport hoogte		2,30 m	2,30 m	2,65 m	2,41 m	2,85 m	3,35 m	3,60 m
Gewicht		750 kg	1.200 kg	1.400 kg	1.370 kg	1.610 kg	1.850 kg	2.000 kg

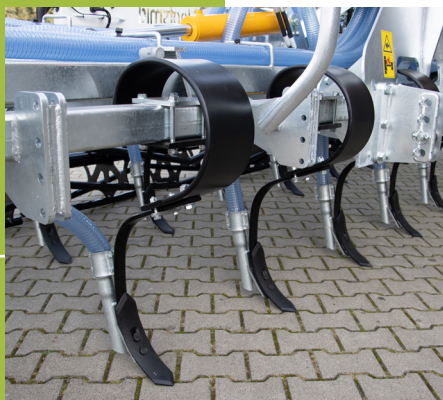

Element

- Tandafstand 25 of 30 centimeter 2 rijen tanden
- Hoge bodemvrijheid
- Zware verende tanden

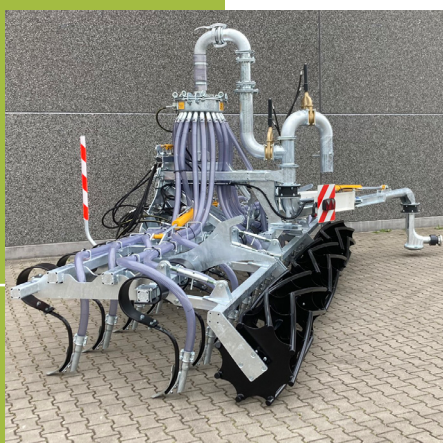

Kenmerken

- Hydraulisch aangedreven kruisbalkverdeler
- In hoogte verstelbare dieptewielen
- Complete verlichtingsbalk
- Drie- of vierpunts aankoppeling
- Geheel gegalvaniseerd frame
- Blanke slang met stalen spiraal 50 millimeter
- Hydraulische transportvergrendeling (niet op SB Eco)
- Optioneel met luchtventielen ten behoeve van sectieafsluiting
- Optioneel met sleepbuis, verkruiemelrol en sleeptanden (niet op SB Eco)

