

Gülleverteiler



- Effiziente, wirksame Verteiler
- Lieferbar mit kreuzförmigem Rotor, exzentrisch schneidendem Blech, Scheidmessern mit Blech oder als Duo-Gülleverteiler mit zwei exzentrisch schneidenden Blechen

Kreuzförmiges Innenwerk

Vierarmiger, kreuzförmiger Rotor mit 11 bis 54 Ausläufen. Die Ausläufe sind in einem Kreis geschweißt. Mit austauschbarem Schneidring und Gegenmessern ausgestattet. Ausläufe mit 51 Millimeter Außendurchmesser. Einlassmaß 6".

Gülleverteiler mit Schneidmessern


Verteilerblech mit 8 oder maximal 12 Schneidmessern. Mit 11 bis 54 Ausläufen. Die Ausläufe sind in einem Kreis geschweißt. Mit austauschbaren Schneidmessern und -blechen. Ausläufe mit 51 Millimeter Außendurchmesser. Einlassmaß 6".

Gülleverteiler mit exzentrischem Schneidblech

Das Schneidblech dreht sich exzentrisch auf der Welle und über dem Schneidring. Mit 11 bis 54 Ausläufen. Die Ausläufe sind in einem Kreis geschweißt. Mit austauschbarem Schneidring und Schneidblech ausgestattet. Ausläufe mit 51 Millimeter Außendurchmesser. Einlassmaß 6".

Duo-Gülleverteiler mit exzentrischen Schneidblechen

Vertikal angeordneter Duo-Gülleverteiler mit doppeltem, exzentrischem Schneidblech. Auswechselbare Schneidringe mit Schneidblechen. Von 32 bis 60 Ausläufen im Kreis geschweißt. Ausläufe mit 51 Millimeter Durchmesser. 4X 6"-Einlässe. Unterer Einlass dient zur Montage und zum Auffangen großer Partikel in der Gülle.

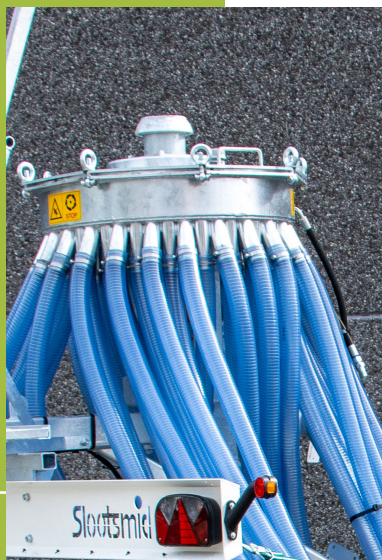

Technische Daten Gülleverteiler

Typ	Kreuz- förmiges Innenwerk	Schneid- blech	Schneide- messer	Duo- Exzentrik
Anschlussmaße	4", 5" oder 6"	4", 5" oder 6"	4", 5" oder 6"	6"
Anzahl Ausläufe	11 bis 54	11 bis 54	11 bis 54	11 bis 60
Montage	Horizontal	Horizontal	Horizontal	Vertikal



Merkmale

Beim Gülleverteiler von Slootsmid ist der Hydraulikmotor auf einem Adapter montiert, um zu verhindern, dass Hydrauliköl in die Gülle gelangen kann. Auf dem Deckel (außer beim Duo-Verteiler) kann eine 4", 5" oder 6" KKV-Kupplung montiert werden kann. Die Gülleverteiler sind komplett vollbadverzinkt.



Duo

Der Slootsmid Verteiler ist ein sehr kleiner schneidender Duo-Verteiler. Mit seinen 100 Millimeter großen Schneidemessern werden nahezu alle Pflanzenreste in Stücke geschnitten. Die Messer werden durch eine Feder gegen den Sijring gespannt und somit zentriert, um die Vorspannung zu gewährleisten.

Dank seiner kompakten Bauweise eignet sich der Verteiler für die Mehrfachmontage an einer Maschine. Standardmäßig ist er mit 51 Millimeter Gülleauslässen ausgestattet, optional auch mit 40 Millimeter. Der Verteiler kann an drei Stellen mit Gülle versorgt werden: in der Mitte unten, in der Mitte oben und durch das Herz des Verteilers.

Der Verteiler ist mit 20 bis 34 Ausläufen erhältlich, mit einem Standardanschluss von 4 Zoll.

